


Cabo de Restricción Tipo Y Cinta 28mm 1.8mt – mosq. STD

MA4403



Longitud
1.80mt

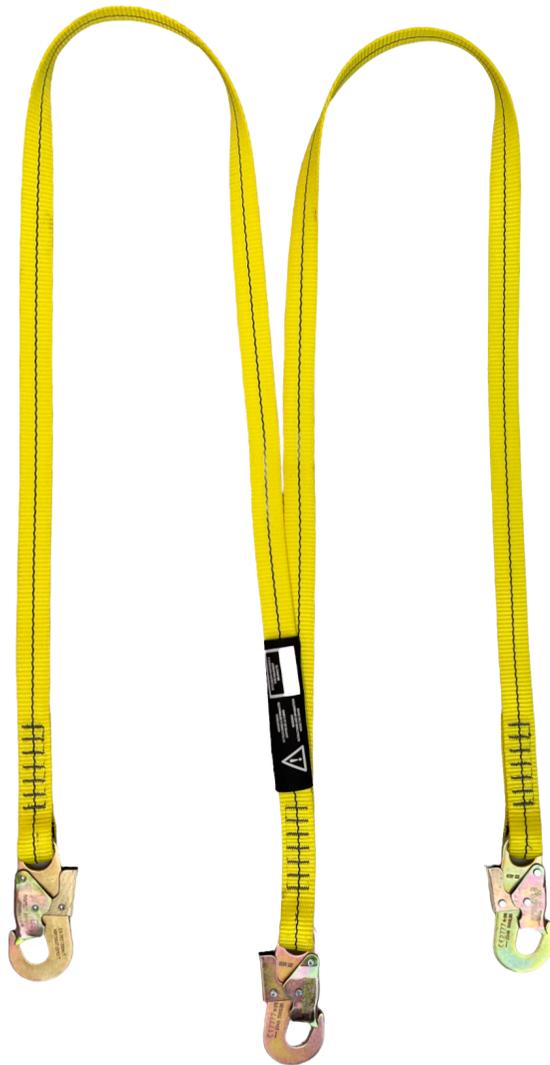

Material
Cinta Poliéster 28mm
Alta tenacidad



Mosquetón Estándar
Acero estampado 23kN –
Apertura 18mm



Costuras
Computarizadas - Hilos
poliamida de alta tenacidad y
color contraste



Cubre etiqueta
incorporado



Normas
EN 354:2010



Certificación
CCQS Ireland

Variables



Tipo: Y



Mosquetones: Estándar



Cuerpo: Cinta plana



Longitud: Fija

El cabo de restricción EQS, esta confeccionados de acuerdo a los más altos estándares de seguridad, diseñado para labores de restricción de caídas.

Cabo EQS tipo "Y", adecuado para restringir el desplazamiento del usuario, evitando su exposición a caída libre, generando distancias de desplazamiento seguro, Permiten mantener conectado al usuario con un punto de anclaje o punto seguro de conexión y restringir sus movimientos a un máximo equivalente a la longitud del Cabo de Posicionamiento.

Es necesario incorporar un sistema anticaídas, además de este cabo de seguridad el cual debe ser aprobado por una persona competente.