


Ladder made of dyneema 13 mm

CE 1019  
EN 566:2017  
EN 354:2010



Versatile and ultra-light ladder

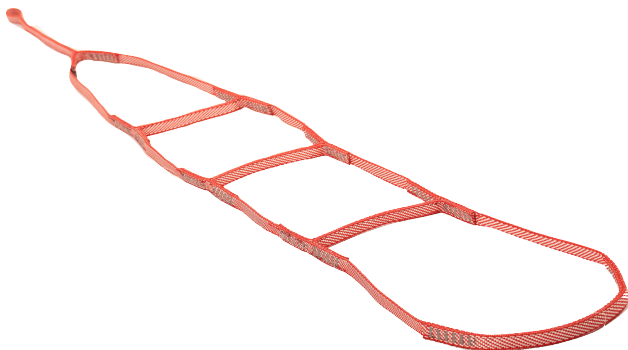

Regulation (EU) 2016/425

**Conformity assessment:**

VVUÚ, a.s. Ostrava-Radvanice  
Pikartská 1337/7, ČR, NB 1019

**Conformity to type**

VVUÚ, a.s. Ostrava-Radvanice  
Pikartská 1337/7, ČR, NB 1019



Reading and understanding instruction  
for use are required to use this product!  
Bez důkladného prečtení a pochopení návodu  
k použití nepoužívejte tento výrobek



3 years guarantee  
3 roky záruka

## Technical description

- material: Dyneema 13 mm
- intended for technical climbing and working at heights
- strength of each loop: 22 kN
- weight: 140 g
- length: 140 cm
- reinforced attachment loop for longer lifetime




weight  
hmotnost  
140 g



length  
délka  
140 cm




strength  
pevnost  
22 kN

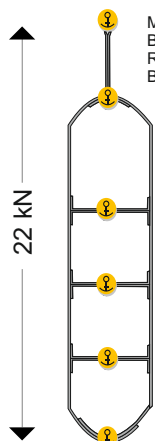

Maximální pevnost  
Breaking load  
Resistenza alla rottura  
Breukweerstand

EN566:2006  
Mountaineering and working  
equipment - Slings

EN354:2010  
Personal protective equipment  
against falls from a height

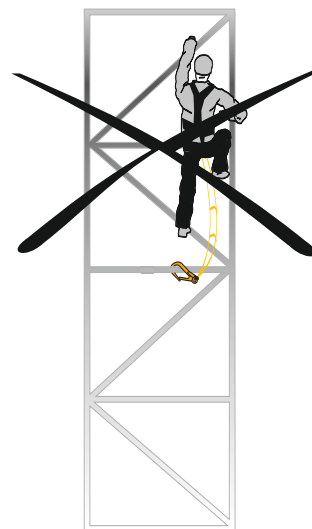

singing rock

SAFETY  
FIRST